

V T型高速回線避雷ユニット 専用ソケット仕様書

A L P - V P S K

1 . 概 要



本品はV T型高速回線避雷ユニット用の専用ソケットです。本品は 35mm 幅のD I N規格レールにワンタッチ着脱方式のため、取付が簡単です。また切分回路により避雷ユニット本体モジュールを着脱しても回線断にならないため、避雷ユニットの保守点検が容易に行えます。

2 . 仕 様

項 目	仕 様
定 格 電 圧	2 5 0 V
定 格 電 流	1 A
絶 縁 抵 抗	5 0 M 以上
絶 縁 耐 力	A C 1 5 0 0 V , 1 分 間
環 境	温度 : - 2 0 ~ + 6 0 湿度 : 8 5 % 以下
外 形 寸 法	W 7 0 × H 3 3 × D 3 2
重 量	約 6 0 g

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

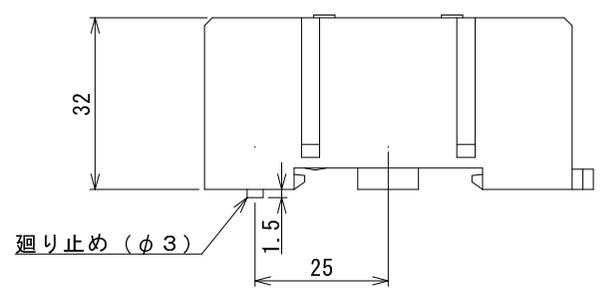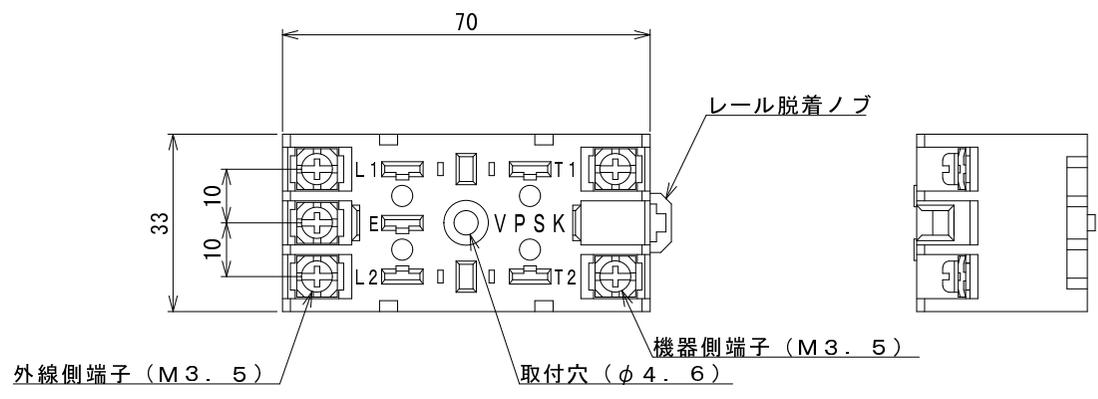

公差 ± 1 mm トスル

No.	日付	記事	担当	材質			名称 型式 図番
①	08.09.12		高原	表面処理			
②				製図	'07.07.23	高原	VTJOSD0213
③				検図	'07.07.23	斉田	
④				承認	'07.07.23	斉田	

森長電子株式会社

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F