


高速回線避雷ユニット

2007.7 制定

仕様書

概要	本器は、並列及び直列素子の複合多段構成によるサージエネルギー減衰方式の避雷ユニットで、信号回線に設置し、信号線及び接地線より侵入する雷サージ(JIS C 5381-21 カテゴリ C2, D1 対応)を減衰させ、電気機器を保護するものです。
品名	高速回線避雷ユニット
型名	ALP-VTJMJ(AC200)
インパルスカテゴリ	C2 (10kV, 1.2/50 μ s & 5kA, 8/20 μ s コンビネーション) D1 (1kA, 10/350 μ s)
方式	サージエネルギー減衰方式
適用回線	AC200V, 0.5A以下信号回線
最大連続使用電圧(Uc)	AC260V
定格電流	0.5A
直流抵抗	0.3 Ω 以下
最大放電電流(I _{max})	10kA (8/20 μ s)
電圧防護レベル(U _p)	1500V以下 (C2, D1インパルスにて)
残留サージエネルギー	4mJ以下 (C2インパルスにて)
サージエネルギー減衰量	-51dB以上 (C2インパルスにて)
動作速度	3nsec. 以下
絶縁抵抗	DC500V, 50M Ω 以上(入出力端子一括~ケース間)
絶縁耐力	AC2200V, 1分間(入出力端子一括~ケース間)
使用環境	温度 -40~+70 $^{\circ}$ C 湿度 90%以下(但し結露なきこと)
外形寸法	W39×H29×D62(mm)
重量	約130g

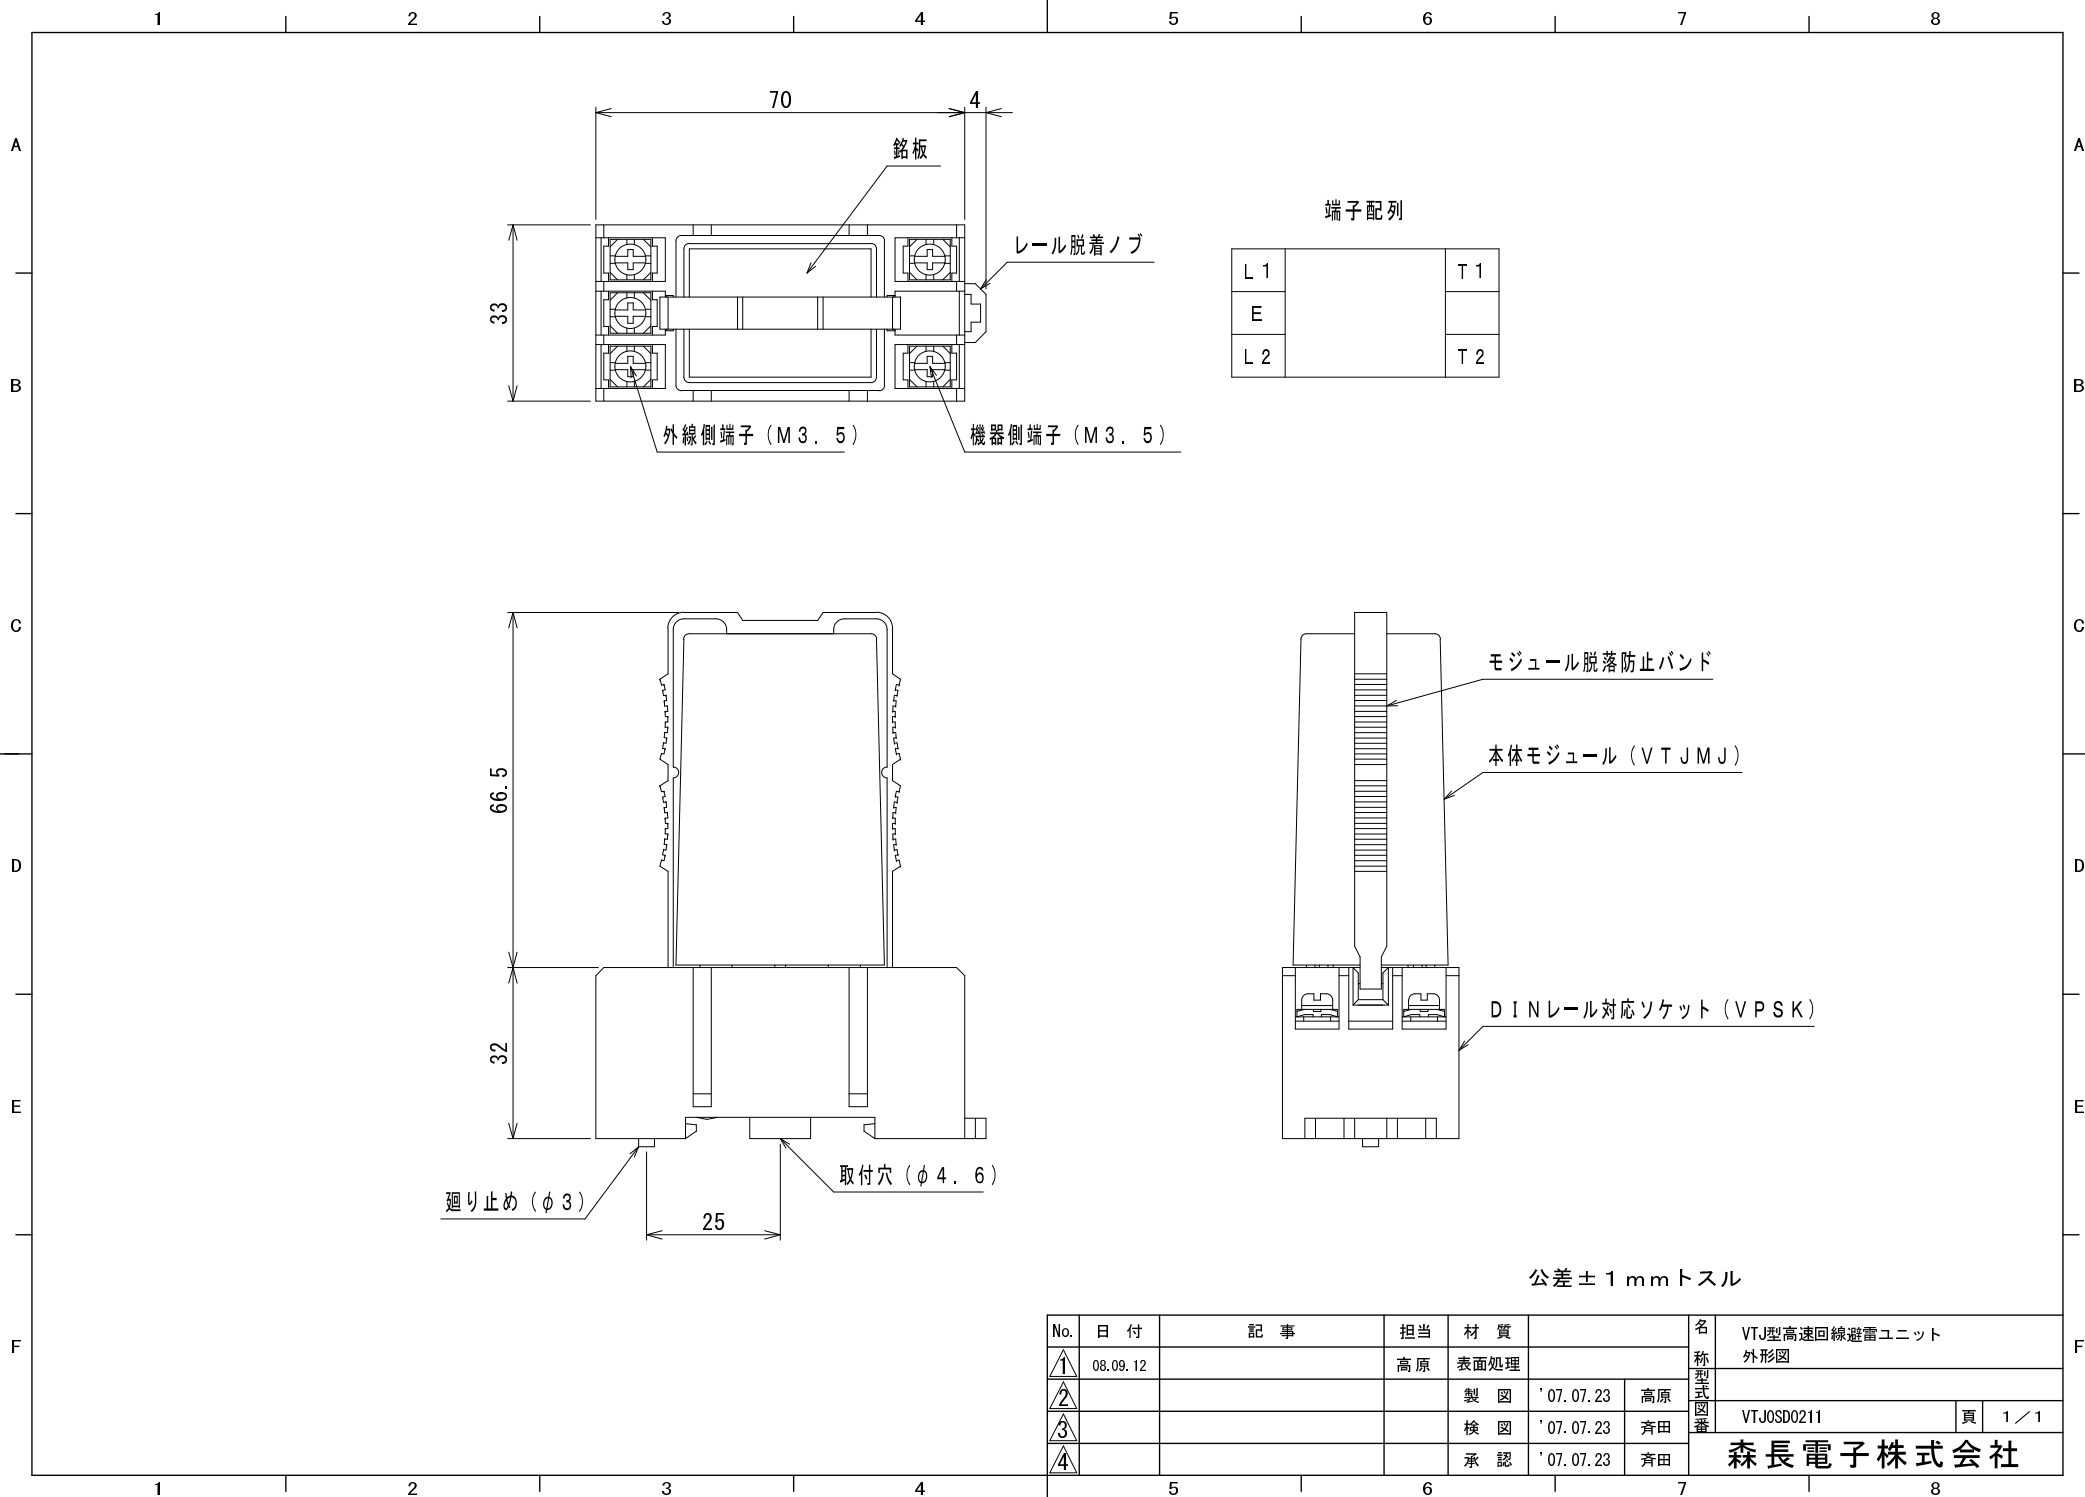

No.	日付	記事	担当	材質			名称 型式 図番
①	08.09.12		高原	表面処理			
②				製図	'07.07.23	高原	VTJOSD0211 頁 1 / 1
③				検図	'07.07.23	斉田	
④				承認	'07.07.23	斉田	

森長電子株式会社