


# VNJ シリーズ用

## 状態表示出力ユニット CIU-xx

通信用及び信号用 VNJ シリーズの状態を簡易的に判定するための装置です。

状態表示出力ユニットのスイッチ(SW)を押すことにより、正常であれば電源ランプ(橙)及び正常ランプ(緑)が点灯します。

状態出力端子：28V、0.1A以下(AC/DC共通)  
 内蔵電池：リチウム電池(交換不可)  
 電池寿命：10年(40秒/月の使用、周囲温度20℃の場合)

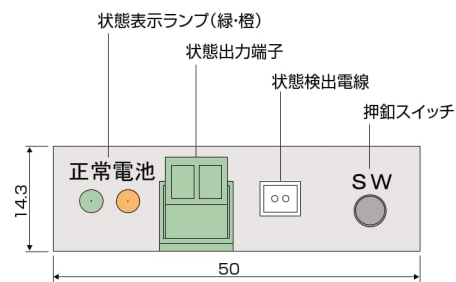

HOME PAGE 製品詳細はこちら

### 型式

用途	型式	外形寸法(mm)		
		幅	高さ	奥行
VNJ2S、VNJ4S用	CIU-2S4S	50	14.3	47.4
VNJ8S用	CIU-8S	67.4	14.3	39.4
VNJDB、VNJ4K、VNJ6K用	CIU-K	50	35.3	39.4
VNJWS用	CIU-WS	50	58.3	39.4

### 状態表示出力

状態	LEDランプ点灯	状態出力端子
高速回線避雷ユニット正常	緑・橙	ON
高速回線避雷ユニット劣化	—・橙	OFF
状態LED表示ユニット電池切れ	—・—	

## 信号用高速回線避雷ユニット 選定フローチャート

