

接地SPD盤（SPD付）


仕様書

1. 品 名 接地SPD盤
2. 図面番号 180010D0204
3. ボックス部
 - ① 設置方法 屋外壁面据付型
 - ② 寸 法 W366×H546×D163
 - ③ 材 質 グラスファイバー強化型ポリカーボネート樹脂
 - ④ 構 造 連結可能
 - ⑤ UV耐性 IEC61439-1
 - ⑥ 難燃性 UL94V-0
 - ⑦ 薬品耐性 酸性10% アルカリ性10% 鉱物油
 - ⑧ 腐食耐性 高湿気, 塩害環境に対応
 - ⑨ 保護等級 IP66(連結時IP65)
 - ⑩ 色 白
 - ⑪ 周囲温度条件 温度: -25~70℃
4. SPD (SumPro-B-Tr)
 - ① 台 数 3台
 - ② 試験クラス クラスI
 - ③ インパルス電流 (Iimp) 100kA
5. 接地用端子台
 - ① 極 数 4極
 - ② 端子ネジ径 M10
 - ③ 適合引込電線 60mm²以下
6. 重 量 約 8 kg


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F



正面図

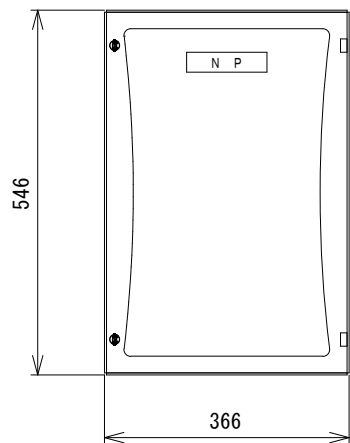


側面図

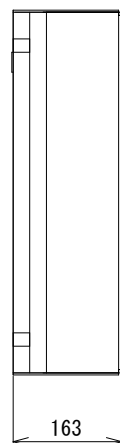

内部機器配置図

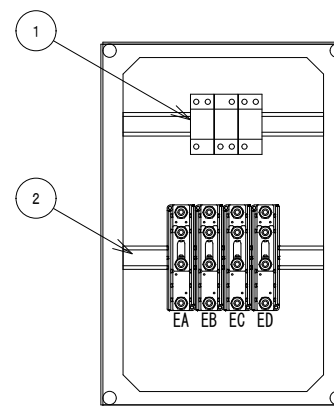

配線参考図

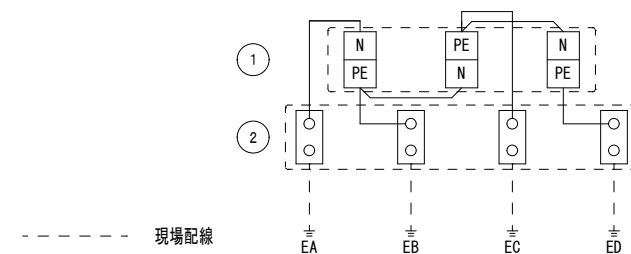

引込線はIV線60mm²まで接続可能

| No. | 名称 | 備考 |
|-----|-----------------------|----|
| 1 | クラスI SPD(SumPro-B-Tr) | 3台 |
| 2 | 接地端子台(M10) | 4極 |
| 3 | 名称銘板:「接地端子箱(SPD付)」 | |

縮尺1:8(A3基準)

| No. | 日付 | 記事 | 担当 | 材質 | 名称型式図番 | |
|-----|-----------|------------|----|------|------------------|----|
| ① | '21.05.19 | 鍵変更, 配線図修正 | 浅野 | 表面处理 | 接地SPD盤(SPD付) 外形図 | |
| ② | '21.06.23 | 端子台変更 | 浅野 | 製図 | '18.01.19 | 浅野 |
| ③ | '21.11.5 | 名称変更 | 高原 | 検図 | '18.01.19 | 矢田 |
| ④ | | | | 承認 | '18.01.19 | 高原 |

180010D0204 頁 1 / 1

森長電子株式会社

收容箱
主材質: ガラス繊維強化型PC樹脂
色: 白色

1 2 3 4 5 6 7 8